

# Produktblad

Produkt	Modellnummer	Best. nr.
Flykthuva Chem	SR 76-3 S, S/M	H15-0312
ABEK1-Hg-P3	SR 76-3 M, S/M	H15-0412
	SR 76-3 S, M/L	H15-0512
	SR 76-3 M, M/L	H15-0612

## Produktbeskrivning

Flykthuva SR 76-3 är ett filtrerande andningsskydd för användning vid kemikalieolyckor. Huvan är baserad på Sundströms halvmask i silikon vilken är monterad i en huva tillverkad av kemikaliebeständigt material. Huvorna är vakuumpförpackade i en aluminiumpåse.

Huvan kan snabbt och enkelt tas på utan föregående justering. Huvan finns i två storlekar vilka passar de flesta vuxna och tonåringar. Huvan är som standard utrustad med kombinationsfilter SR 299-2 ABEK1-Hg-P3. Filterkombinationen skyddar mot alla typer av partiklar och följande typer av gaser:

**A1**, organiska gaser och ångor, t ex lösningsmedel, vars kokpunkt överstiger +65 °C.

**B1**, oorganiska gaser och ångor t ex klor, svavelväte och cyanväte.

**E1**, sura gaser och ångor, t ex svaveldioxid och fluorväte.

**K1**, ammoniak och vissa aminer, t ex etylendiamin.

**Hg**, kvicksilverånga.


**SR 76-3 S** är godkänd endast för stationär förvaring.

**SR 76-3 M** är godkänd även som portabel flykthuva och levereras dessutom i en smidig beredskapsväska av nylon, som kan fästas t ex i bältet.

## Teknisk specifikation

	SR 76-3	EN 403:2004, EN 14387:2004 + A1:2008
Vikt	≈ 680 g	≤ 1 000 g
Förpackningsstorlek	160 x 150 x 210 mm	-
Beredskapsväska	150 x 130 x 190 mm	-
Livslängd	10 år	-
Avskiljningsgrad, Paraffinolja	> 99,997 %	≥ 99,99 %
Avskiljningsgrad, Natriumklorid NaCl	> 99,997 %	≥ 99,95 %
Temperaturområde	-20 – +55 °C, < 90 % RH	-
<b>Resistenstider:</b>		
A1, Cyclohexan C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> , 1 000 ppm	> 95 min	≥ 70 min
B1, Klor Cl <sub>2</sub> , 1 000 ppm	> 120 min	≥ 20 min
B1, Cyanväte HCN, 1 000 ppm	> 50 min	≥ 25 min
B1, Svavelväte H <sub>2</sub> S, 1 000 ppm	> 120 min	≥ 40 min
E1, Svaveldioxid SO <sub>2</sub> , 1 000 ppm	> 45 min	≥ 20 min
K1, Ammoniak NH <sub>3</sub> , 1 000 ppm	> 105 min	≥ 50 min
Hg, Kvicksilverånga Hg, 13 mg/m <sup>3</sup>	> 200 tim	≥ 100 tim
Godkännanden	EN 403:2004, EN 14387:2004 + A1:2008	

- A. Huva
- B. Visir
- C. Halvmask
- D. Kombinationsfilter
- E. Utandningsventil (två)

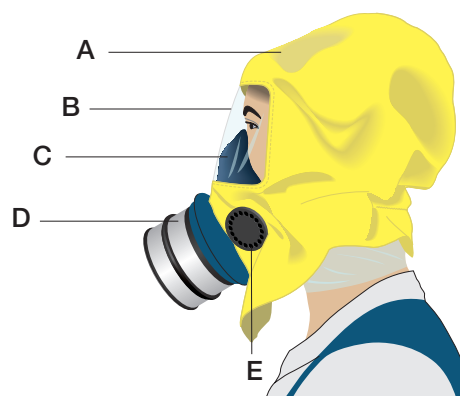

### Huvudkontor

Tel: 08-562 370 00  
Fax: 08-562 370 20

Besöksadress:  
Stockholmsvägen 33  
SE-181 33 Lidingö

### Fabrik

Tel: 08-562 370 00  
Fax: 08-562 370 60

Besöksadress:  
Västergatan 4  
SE-341 50 Lagan

**Sundström**  
www.srsafety.com